

# WTW Series

## 水中カメラ

水中監視カメラ・対水圧2気圧(水深10m)・ホワイトLEDで視界を確保  
ケーブルは、20mと50mを用意しています

### 新製品

工事関係 業務水中カメラ  
・配管工事(上水・下水)  
・プールなど  
「問い合わせ・お見積り」  
ビジネスコンピューターサービス合同会社  
電話:042-489-8655  
FAX:042-489-4307  
<http://www.e-bouhan.biz/>



### 特徴

- ・ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます
- ・完全防水処理タイプ
- ・水深0~10m対応(2気圧まで)できます
- ・ケーブルは、20mと50mを用意しています
- ・ホワイトLEDで視界を確保
- ・本格派水中カメラ

### 仕様

商品名	WATER-21120/21150	WATER-31220/31250
映像素子	1/3 SONY SUPER HAD CCD	
総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	27万画素 有効画素数25万画素
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	540TV本	420TV本
映像出力	NTSC(1Vpp/75Ω)	
接続端子	映像:BNCJ 電源:2.1ΦDCJ	
レンズ	6mm ボードレンズ	
画角	水平角度約43度	
最低照度	カラー時0.5Lux	
LED	ホワイト LED 7個	ホワイト LED 12個
LED掃射距離	約5m 水中にて	
耐水圧	2気圧(水深10m以内)	
動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法(mm)	Φ30×70(D)	Φ62.5×83(D)
重量	約70g(ケーブル含まず)	約490g(ケーブル含まず)
電源	DC12V 約140mA	DC12V 約220mA
ケーブル	20m / 50m(特注ケーブル)	20m / 50m(特注ケーブル)

### WATER-21120 / 21150

1/3 SONY SUPER HAD CCD  
41万画素 540TV本  
6mm ボードレンズ  
ホワイトLED 7個  
OSDメニューにて、各種設定可能  
ライトのON/OFFできます  
WATER-21120: 20m特注ケーブル付き  
WATER-21150: 50m特注ケーブル付き




### WATER-31220 / 31250

1/3 SONY SUPER HAD CCD  
27万画素 420TV本  
6mm ボードレンズ  
ホワイトLED 12個  
WATER-31220: 20m特注ケーブル付き  
WATER-31250: 50m特注ケーブル付き



### 寸法図

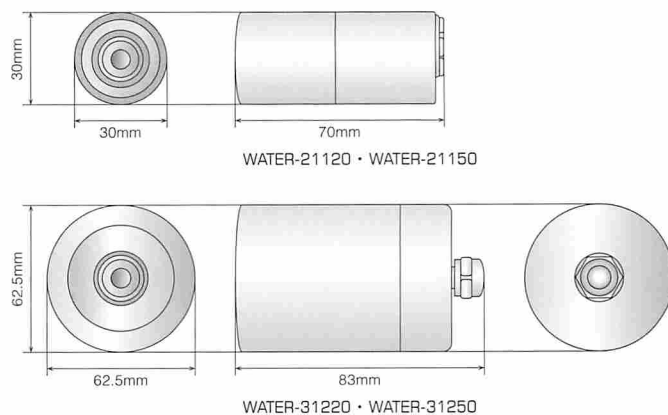

# → WTW Series

# 水中カメラ

工事関係 業務水中カメラ

- ・配管工事（上水・下水）
- ・プールなど

「問い合わせ・お見積り」  
 ビジネスコンピューターサービス合同会社  
 電話:042-489-8655  
 FAX:042-489-4307  
<http://www.e-bouhan.biz/>



## → 特徴

- ・ボート・釣り・プール・いけす等幅広く使用できます
- ・完全防水処理タイプ
- ・本格派水中カメラ

## → 仕様

商品名	WATER-62450 / 624100	WATER-73T30
映像素子	1/3 SONY SUPER HAD CCD	
総画素数	27万画素 有効画素数25万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	420TV本	
映像出力	NTSC(1Vpp/75Ω)	
接続端子	映像:BNCJ 電源:2.1ΦDCJ	
レンズ	6mm ボードレンズ	3.6mm ボードレンズ
画角	水平角度約43度	水平角度約67度
最低照度	カラー時0.5Lux	
LED	赤外線LED 850NM 18個	—
LED掃射距離	約5m 水中にて(水質により変動)	—
耐水圧	4気圧(30m以内)	1.2気圧(2m以内)
動作温度	-10℃~50℃	-15℃~50℃
外形寸法(mm)	Φ73×131.5(D)	Φ32×110(D)
重量	約850g(ケーブル含まず)	約2.2kg
電源	DC12V 約250mA	DC12V 約170mA
ケーブル	50m / 100m(特注ケーブル)	30m(特注ケーブル一体式)

## → WATER-62450 / 624100

1/3 SONY SUPER HAD CCD  
 27万画素 420TV本  
 6mm ボードレンズ  
 赤外線LED 850NM 18個  
 WATER-62450: 50m特注ケーブル付き  
 WATER-624100: 100m特注ケーブル付き




## → WATER-73T30

1/3 SONY SUPER HAD CCD  
 27万画素 420TV本  
 3.6mm ボードレンズ  
 ケーブルは、30m一体式です  
 直径32mmのスッキリデザイン



## → 寸法図

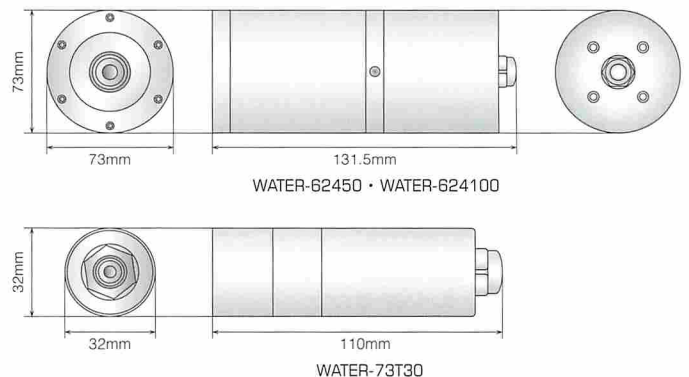

# WTW Series

## 水中カメラ

水中監視カメラ・海・川・溪流・各種水槽の監視に最適・ホワイトLED

工事関係 業務水中カメラ

・配管工事（上水・下水）

・プールなど

「問い合わせ・お見積り」

ビジネスコンピューターサービス合同会社

電話:042-489-8655

FAX:042-489-4307

http://www.e-bouhan.biz/



### 特徴

- ・海・川・溪流・各種水槽の監視に最適
- ・完全防水処理タイプ
- ・ホワイトLEDで視界を確保

### 仕様

商品名	WATER-1001C	WATER-1500C
映像素子	1/4 SHARP CCD	1/3 SONY CCD
総画素数	27万画素 有効画素数25万画素	
走査方式	2:1 インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	420TV本	
映像出力	NTSC(1Vpp / 75Ω)	
映像端子	映像: RCAP 映像電源: 2.1ΦDCJ	映像: RCAJ 映像電源: 2.1ΦDCJ
接続端子	照明1.7ΦDCP	ライト電源: 2.1ΦDCJ
レンズ	3.6mm ボードレンズ	3.6mm PINレンズ
画角	水平角度約53度	水平角度約65度
最低照度	0Lux ※LED作動時	
LED	ホワイトLED24個	チップLED6個
LED掃射距離	約5m 水中にて	約15m 水中にて
耐水圧	1.5気圧(水深5m以内)	2気圧(水深10m以内)
動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法(mm)	67(W)×96(H)×180(D)	Φ20×84(D)
重量	約980g	約44g
電源	DC12V 約300mA	DC12V 約130mA
付属品	30mケーブル	10mケーブル
	AD-12-2N	

### WATER-1001C

1/4 SHARP CCD  
27万画素 420TV本  
3.6mm ボードレンズ  
ホワイト LED24個  
30mケーブル付き  
おもり付きなので安定感あります




### WATER-1500C

1/3 SONY CCD  
27万画素 420TV本  
3.6mm PINレンズ  
チップLED6個  
10mケーブル付き  
オプションにてケーブルの長さを変更可能



### 寸法図

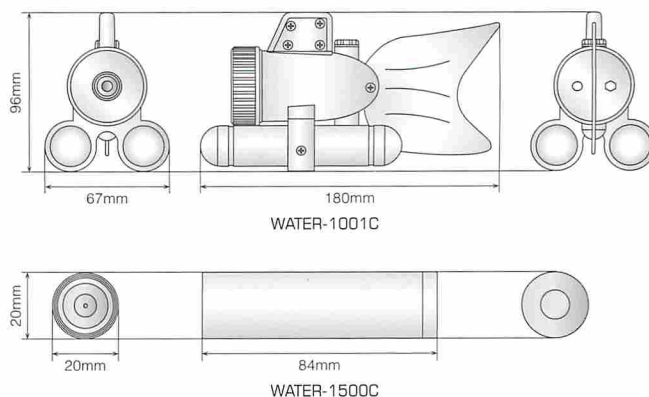

# WTW Series 水中カメラ

水中監視カメラ・対水圧2気圧(水深10m)・ホワイトLEDで視界を確保

工事関係 業務水中カメラ

・配管工事(上水・下水)

・プールなど

「問い合わせ・お見積り」

ビジネスコンピューターサービス合同会社

電話:042-489-8655

FAX:042-489-4307

<http://www.e-bouhan.biz/>



## 特徴

- ・ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます
- ・完全防水処理タイプ
- ・水深0~10m対応(2気圧まで)できます
- ・ホワイトLEDで視界を確保

## 仕様

商品名	WATER-2200C	WATER-7000DX
映像素子	1/3 SONY CCD	1/4 SONY CCD
総画素数	27万画素 有効画素数25万画素	41万画素 有効画素数38万画素
走査方式	2:1 インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	420TV本	480TV本
映像出力	NTSC(1Vpp / 75Ω)	
映像端子	映像:RCAJ 映像電源:2.1ΦDCJ	
接続端子	ライト電源:2.1ΦDCJ	リモコン:RCAJ ライト電源:2.1ΦDCJ
レンズ	3.6mm ボードレンズ	光学22倍・デジタル8倍 f=3.9~85.8mm
画角	水平角度約75度	水平角度約49~2.5度
最低照度	0Lux ※LED作動時	
LED	ホワイト LED6個	ホワイト LED48個
LED掃射距離	約15m 水中にて	
耐水圧	2気圧(水深10m以内)	
動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法(mm)	Φ30×101(D)	Φ82×139(D)
重量	約88g	約950g
電源	DC12V 約180mA	DC12V 約800mA
付属品	10mケーブル	
	AD-12-2N	

## WATER-2200C

1/3 SONY CCD  
27万画素 420TV本  
3.6mm ボードレンズ  
ホワイト LED 6個  
10mケーブル付き  
オプションにてケーブルの長さを変更可能




## WATER-7000DX

1/4 SONY CCD  
41万画素 480TV本  
光学22倍・デジタル8倍 f=3.9~85.8mm  
ホワイト LED 48個  
リモコンにて操作可能  
10mケーブル付き  
オプションにてケーブルの長さを変更可能



## 寸法図

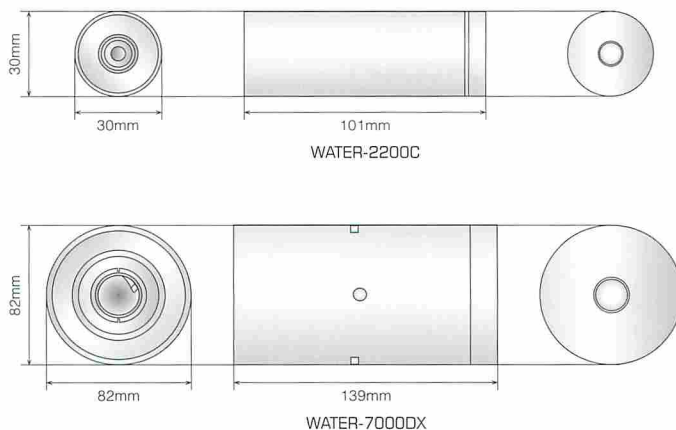

# WTW Series 特殊水中カメラ

特殊水中カメラ・海・川・渓流水中・マンホール・土管等の内部調査に最適です  
水中カメラ 4.5m(4段で収納可)

工事関係 業務水中カメラ  
・配管工事(上水・下水)  
・プールなど  
「問い合わせ・お見積り」  
ビジネスコンピューターサービス合同会社  
電話:042-489-8655  
FAX:042-489-4307  
<http://www.e-bouhan.biz/>



## WATER-2200-6GLS

1/3 SONY CCD  
27万画素 420TV本  
3.6mm ボードレンズ  
ホワイト LED 6個  
ファインライトで視界もくつきり  
4段つなぎ 4.5mガラスファイバーロッド付き  
収納ケース付き

## WATER-7000-48GLS

1/4 SONY CCD  
41万画素 480TV本  
3.9~85.8mmレンズ  
ホワイト LED 48個  
ファインライトで視界もくつきり  
リモコンにて操作可能  
4段つなぎ 4.5mガラスファイバーロッド付き  
収納ケース付き




## 特徴

- ・特殊水中カメラ
- ・完全防水処理タイプ
- ・海・川・渓流・各種水槽の監視に最適
- ・ホワイトLEDで視界を確保
- ・濁らない水中で30M監視
- ・濁らない水中で夜間10M監視
- ・4段つなぎ 4.5mガラスファイバーロッド付き
- ・収納ケース付き

## 仕様

商品名	WATER-2200-6GLS	WATER-7000-48GLS
映像素子	1/3 SONY CCD	1/4 SONY CCD
総画素数	27万画素 有効画素数25万画素	41万画素 有効画素数38万画素
走査方式	2:1 インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	420TV本	480TV本
映像出力	NTSC(1Vpp / 75Ω)	
映像端子	映像: RCAJ 映像電源: 2.1ΦDCJ	
接続端子	ライト電源: 2.1ΦDCJ	リモコン: RCAJ ライト電源: 2.1ΦDCJ
レンズ	3.6mm ボードレンズ	光学22倍・デジタル8倍 f=3.9~85.8mm
画角	水平角度約75度	水平角度約49~2.5度
最低照度	0Lux ※LED作動時	
LED	ホワイト LED 6個	ホワイト LED 48個
LED 掃射距離	約15m 水中にて	
耐水圧	2気圧(水深10m以内)	
動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法(mm)	Φ30×101(D) 4.5mロッド付き	Φ82×139(D) 4.5mロッド付き
重量	約1.3kg	約2.15kg
電源	DC12V 約180mA	DC12V 約800mA
付属品	AD-12-2N	

## 寸法図

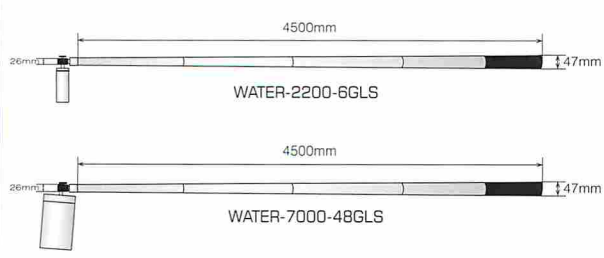

# WTW Series 水中カメラ BOX

工事関係 業務水中カメラ  
 ・配管工事（上水・下水）  
 ・プールなど  
 「問い合わせ・お見積り」  
 ビジネスコンピューターサービス合同会社  
 電話：042-489-8655  
 FAX：042-489-4307  
<http://www.e-bouhan.biz/>

水中カメラと液晶7インチモニターフルセットです・30mケーブルタイプセット



## 特徴

- ・海・川・溪流・各種水槽の監視に最適
- ・1回の充電で約4時間使用可能
- ・モニター・バッテリー付属でどこでも観察できます
- ・スーツケースに収納可能で持ち運びが便利

## 仕様

商品名	WATER-007C1-SET
カメラ	WATER-1001C
映像素子	1/4 SHARP CCD
総画素数	27万画素 有効画素数25万画素
走査方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	420TV本
映像出力	NTSC (1Vpp / 75Ω)
接続端子	映像端子: RCAP 映像電源: 2.1ΦDCJ 照明電源: 1.7ΦDCP
レンズ	3.6mm ボードレンズ
画角	水平角度約53度
最低照度	0 Lux ※LED作動時
LED	ホワイト LED 24個
BOX部	T-BOX-7
LCD サイズ	7インチモニター TFT
接続端子	映像入・出力: RCAJ 電源入・出力: 2.1ΦDCJ
その他	
動作温度	カメラ: -10℃~50℃ BOX部: 0℃~40℃
外形寸法(mm)	カメラ: 67(W)×96(H)×180(D) BOX部: 380(W)×280(H)×125(D)
重量	カメラ: 約980g BOX部: 約6.9kg
電源	カメラ: DC12V 約300mA BOX部: バッテリー-DC12V
付属品	カメラ: 30mケーブル BOX部: 専用/バッテリー・充電器

## WATER-007C1-SET

### WATER-1001C + T-BOX-7

水中カメラと液晶7インチモニターフルセット  
 27万画素 420TV本  
 ホワイト LED 24個  
 本格派水中監視カメラ  
 濁らない水中で夜間5m監視  
 ファインライト  
 完全防水処理タイプ  
 新型はイエローカラーです

## WATER-1001C

COLOR カラー SHARP CCD 27万画素 光LED ホワイト

## T-BOX-7

7" LCD リモコン

## 寸法図

